



# HÜDRANTIDE KASUTUSJUHEND



Hüdrante liigitatakse: maapealsed ja maa-alused.

## MAAPEALSED

Maapealsete hüdrantide kasutamine:

- Ava ja eemalda hüdrandi plastkate, keerates hüdrandivõtmega kinnituspoldi koonilist otsa vastupäeva.
- Ava ja eemalda püstiku otsakorgid.
- Loputa tõusutoru.
- Ühenda püstiku külge voolik.
- Ava siiber, keerates hüdrandi spindlit hüdrandivõtmega vastupäeva.
- Peale vee tarbimist sulge siiber, keerates hüdrandi spindlit hüdrandivõtmega päripäeva.
- Veendu, et tõusutoru veetase alaneb ja ei jää lekkima. Lekke puhul teavita võrgu valdajat.
- Sulge püstiku otsakorgid.
- Pane tagasi hüdrandi plastkate ja sulge see, keerates hüdrandivõtmega kinnituspoldi koonilist otsa päripäeva.



**Siibri avamine ja sulgemine peab toimuma aeglaselt ja pikkamööda. Kiire avamine ja sulgemine on keelatud, sest see tekitab hüdraulilisi lööke veevõrgis ja võib põhjustada süsteemi rikkeid!**

## MAA-ALUSED

Maa-aluste hüdrantide kasutamine:

- Ava kaevuluuk ja eemalda hüdrandi liitmiku kaitsekate.
- Loputa tõusutoru.
- Ühenda püstiku külge voolik.
- Ava siiber, keerates hüdrandi spindlit hüdrandivõtmega vastupäeva.
- Peale vee tarbimist sulge siiber, keerates hüdrandi spindlit hüdrandivõtmega päripäeva ning seejärel eemaldada voolikud püstikust ja püstik hüdrandist.
- Veendu, et tõusutoru veetase alaneb ja ei jää lekkima. Lekke puhul teavita võrgu valdajat.
- Pane tagasi hüdrandi liitmiku kaitsekate ja sulge kaev luugiga. Eelnevalt veendu, et luugi toetuspind on puhastatud liivast ja mudast.




**Siibri avamine ja sulgemine peab toimuma aeglaselt ja pikkamööda. Kiire avamine ja sulgemine on keelatud, sest see tekitab hüdraulilisi lööke veevõrgis ja võib põhjustada süsteemi rikkeid!**

# Üldised soovitused ja meeldetuletus:


- Pidev koostöö kohaliku päästekomando, vabatahtlike ja vee-ettevõtetega.
- Vähemalt kord aastas korraldada piirkonna juhtide kohtumine, et jagada infot suuremate muudatuste kohta ja arutada esile kerkinud probleeme.
- Vee-ettevõtte teavitab kohalikku päästekomandot jooksvalt plaanilistest veekatkestustest ja -avariidest.
- Päästeamet kooskõlastab kohaliku vee-ettevõttega tuletõrjewe vooluhulkade katsetused, hüdrandi kasutamise koolituste ja väljaõppe läbiviimised.
- Ainult vee-ettevõtte loal võib hüdranti kasutada päästetöödega mitteseotud eesmärgil.
- Peale hüdrandi kasutamist tuleb taastada selle kasutamiseelne seisukord.
- Kohalikku vee-ettevõtet koheselt teavitada, kui hüdrant ei tööta korralikult või on tekitatud vigastus.
- Päästekomando edastab vee-ettevõttele info kasutatud vee koguse kohta esimesel võimalusel pärast hüdrandi kasutamist.

Vaadata lisaks tuleohutuse seaduse alusel kehtestatud määruse nõudeid: „Veevõtu-kohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“



EESTI  
VEE-  
ETTEVÕTETE  
LIIT

ALATES  
1995

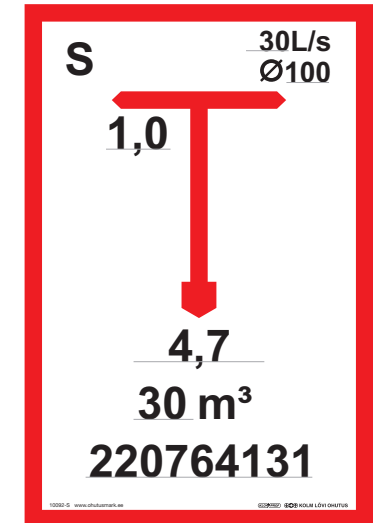

Veevärgi hüdrauliliste löökide kohta vaata selgitavat videot siit:

